
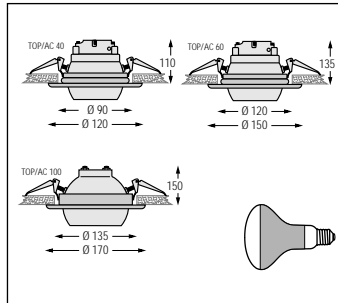


TOP/FC - TOP/AC

Встраиваемые светильники круглой формы, неповоротные (TOP/FC) или поворотные (TOP/AC), комплектуются зеркальной лампой 230В. Корпус: из стального листа, покрыт краской. Ламподержатель: фарфоровый. Соединительные скобы: из оцинкованной стали. Фиксирующее кольцо: из термо-стабилизированной стали. Фиксатор кабеля: из нейлона, армированного стекловолокном.

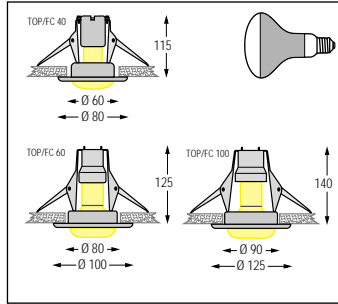

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/FC Класс: IP 20				
неповоротные 230В 50Гц IEC 598				
TOP/FC 40 WH	R 50 40Вт	0,19	24	37318
TOP/FC 40 BK	R 50 40Вт	0,19	24	37319
TOP/FC 40 GD	R 50 40Вт	0,19	24	37320
TOP/FC 60 WH	R 63 60Вт	0,27	24	37321
TOP/FC 60 BK	R 63 60Вт	0,27	24	37323
TOP/FC 60 GD	R 63 60Вт	0,27	24	37324
TOP/FC 100 WH	R 80 100Вт	0,34	24	37325
TOP/FC 100 BK	R 80 100Вт	0,34	24	37326
TOP/FC 100 GD	R 80 100Вт	0,34	24	37327



Лампа в комплекте.

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/AC Класс: IP 20				
поворотные 230В 50Гц IEC 598				
TOP/AC 40 WH	R 50 40W	0,29	24	37328
TOP/AC 40 BK	R 50 40W	0,29	24	37329
TOP/AC 40 GD	R 50 40W	0,29	24	37330
TOP/AC 60 WH	R 63 60W	0,41	24	37331
TOP/AC 60 BK	R 63 60W	0,41	24	37332
TOP/AC 60 GD	R 63 60W	0,41	24	37333
TOP/AC 100 WH	R 80 100W	0,49	24	37334
TOP/AC 100 BK	R 80 100W	0,49	24	37335
TOP/AC 100 GD	R 80 100W	0,49	24	37336

Лампа в комплекте.

TOP/DFC - TOP/DAC

Встраиваемые светильники круглой формы, неповоротные (TOP/DFC) или поворотные (TOP/DAC), комплектуются галогенными лампами с дихроичным зеркалом со средней шириной пучка. Светильники пригодны для установки на любую поверхность из сгораемого материала. Светильники необходимо устанавливать с трансформаторами 230/12В (в комплект светильника не входит). Корпус: из алюминия. Ламподержатель: керамический. Крепежная пружина: из оцинкованной закаленной стали. Клеммный блок: из нейлона, армированного стекловолокном. Провода: из полиамида, армированного стекловолокном. **ВНИМАНИЕ:** при использовании низковольтных галогенных светильников с электронными трансформаторами, трансформаторы должны находиться в хорошо проветриваемом помещении на достаточном расстоянии друг от друга и вдали от источников тепла.

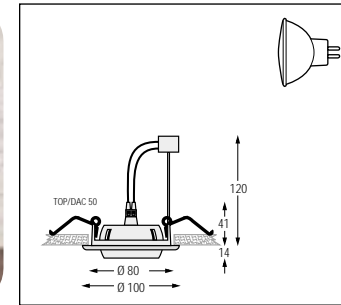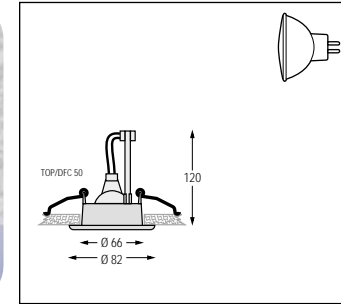

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/DFC Класс: IP 43				
неповоротные 12В CEI 34.21/EN60598-1 - IEC 598				
TOP/DFC 50 WH	M250 50W GU 5.3	0,1	48	37338
TOP/DFC 50 BK	M250 50W GU 5.3	0,1	48	37339
TOP/DFC 50 GD	M250 50W GU 5.3	0,1	48	37340


Лампа в комплекте.

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/DAC Класс: IP 20				
поворотные 12В CEI 34.21/EN60598-1 - IEC 598				
TOP/DAC 50 WH	M250 50W GU 5.3	0,17	48	37344
TOP/DAC 50 BK	M250 50W GU 5.3	0,17	48	37347
TOP/DAC 50 GD	M250 50W GU 5.3	0,17	48	37348

Лампа в комплекте.

TOP/M

Встраиваемые светильники круглой формы, комплектуются низковольтными миниатюрными галогенными лампами 12В 20Вт G4. Светильники пригодны для установки на любую поверхность из сгораемого материала. Светильники необходимо устанавливать с трансформаторами 230/12В (в комплект светильника не входит). Термостойкие провода с силиконовой оплеткой. Корпус: из алюминия, покрыт краской. Отражатель: из алюминия, полированный. Ламподержатель: керамический. Крепежная пружина: из стали. Клеммная колодка: из полиамида.

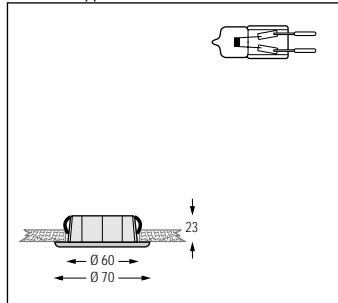

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/M Класс: IP 23				
12В CEI 34.21/EN60598-1 - CEI 34.31/EN 60598-2-2				
TOP/M 20 WH	12V 20Вт G4	0,09	72/2	30537
TOP/M 20 BK	12V 20Вт G4	0,09	72/2	30538
TOP/M 20 GD	12V 20Вт G4	0,09	72/2	30539

Лампа в комплекте.

WH = белый BK = черный GD = золотой

Запасные части:
см. страницу 126


Стандарты:
см. страницу 114

TOP/HA

Поворотные встраиваемые светильники для внутреннего освещения с металлогалогенными лампами Arcstream® ARC70/T/U.../G12 и ARC150/T/U.../G12 с цоколем G12. Светильники необходимо устанавливать с блоком ПРА (в комплект светильника не входит). Светильники могут поворачиваться на 355° вокруг вертикальной оси, и на 45° вокруг горизонтальной оси.

Корпус: из алюминия, покрыт эпоксидной краской. Зажим кабеля и клеммная колодка прилагаются. **Отражатель:** из анодированного чистого 99,9% алюминия, полированный.

Фронтальное защитное стекло: термостойкое. Откидное, фиксируется пружинной защелкой. С защитой от УФ-излучения для версии 150Вт. **Крепежные пружины:** из оцинкованной закаленной стали. **Ламподержатель:** керамический G12. **Клеммная колодка:** трехфазная. Из нейлона, армированного стекловолокном. **Блок питания CSA/H 230В 50Гц:** из нейлона, армированного стекловолокном. Полностью готов к включению в сеть, с компенсацией коэффициента мощности. Поставляется по специальному запросу. **Установка:** на потолок толщиной максимум 2,5 см.

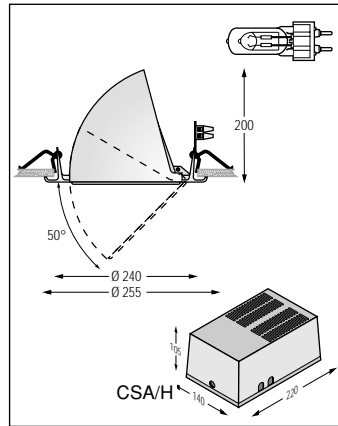

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/HA	Класс: I	IP 20		
230В 50Гц (с соответствующим блоком питания)		CEI 34.21/EN60598-1 - CEI 34.31/EN 60598-2-2		
TOP/HA 70 WH	ARC70/T/U.../G12	1,8	1	31682
TOP/HA 150 WH	ARC150/T/U.../G12	1,9	1	30417
Без лампы.				
CSA/H 70	Блок ПРА 230В 50Гц для ARC70/T/U.../G12 и ARC70/TD/U.../R7s	2,2	1	31385
CSA/H 150	Блок ПРА 230В 50Гц для ARC150/T/U.../G12 и ARC150/TD/U.../R7s-24	2,5	1	31401
Запасные части				
TOP/HAG 7	Стеклопанель крышка для TOP/HA 70 и TOP/MQA 70	0,16	1	31206
TOP/HAG 15	Стеклопанель крышка для TOP/HA150 и TOP/MQA 150	0,16	1	31207

Запасные части: см. страницу 126

Стандарты: см. страницу 114

TOP/MQF - TOP/MQA

Поворотные и неповоротные светильники для внутреннего освещения с металлогалогенными двухцокольными лампами Arcstream® ARC70/TD.../Rx7s и ARC150/TD.../Rx7s с цоколем Rx7s. Светильники необходимо устанавливать с блоком ПРА (в комплект светильника не входит).

Корпус: из алюминия, покрыт эпоксидной краской. В неповоротных светильниках зажим кабеля и клеммная колодка установлены на основании из оцинкованной стали в верхней части светильника. Поворотные светильники (TOP/MQA) могут поворачиваться на 355° вокруг вертикальной оси, и на 45° вокруг горизонтальной оси.

Отражатель: из анодированного чистого 99,9% алюминия, полированный.

Фронтальное защитное стекло: термостойкое. Откидное, фиксируется пружинной защелкой. С защитой от УФ-излучения для версии 150Вт.


Крепежные пружины: из оцинкованной закаленной стали.

Ламподержатель: керамический Rx7s.


Клеммная колодка: трехполюсная, из нейлона, армированного стекловолокном.

Блок питания CSA/H 230В 50Гц: из нейлона, армированного стекловолокном. Полностью готов к включению в сеть, с компенсацией коэффициента мощности.

Установка: на потолок толщиной максимум 2,5 см.

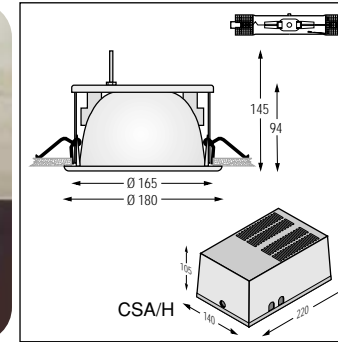

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/MQF	Класс: I	IP 40		
230В 50Гц (с соответствующим блоком питания)		CEI 34.21/EN60598-1 - CEI 34.31/EN 60598-2-2		
TOP/MQF 70 WH	ARC70/TD/Rx7s	0,8	1	30432
Без лампы.				
CSA/H 70	Блок ПРА 230В 50Гц для ARC70/T/U.../G12 и ARC70/TD/U.../R7s	2,2	1	31385
CSA/H 150	Блок ПРА 230В 50Гц для ARC150/T/U.../G12 и ARC150/TD/U.../R7s-24	2,5	1	31401

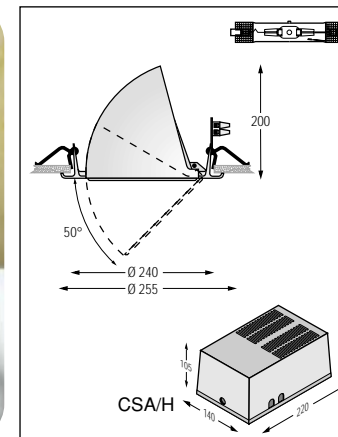

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке	Код продукта
TOP/MQA	Класс: I	IP 20		
230В 50Гц (с соответствующим блоком питания)		CEI 34.21/EN60598-1 - CEI 34.31/EN 60598-2-2		
TOP/MQA 70 WH	ARC70/TD/Rx7s	1,8	1	30416
TOP/MQA 150 WH	ARC150/TD/Rx7s	1,9	1	30422
Без лампы.				
CSA/H 70	Блок ПРА 230В 50Гц для ARC70/T/U.../G12 и ARC70/TD/U.../R7s	2,2	1	31385
CSA/H 150	Блок ПРА 230В 50Гц для ARC150/T/U.../G12 и ARC150/TD/U.../R7s-24	2,5	1	31401
Запасные части				
TOP/HAG 7	Стеклопанель крышка для TOP/HA 70 и TOP/MQA 70	0,16	1	31206
TOP/HAG 15	Стеклопанель крышка для TOP/HA150 и TOP/MQA 150	0,16	1	31207

Запасные части: см. страницу 126


Стандарты: см. страницу 114

WH = белый

GESPOT 5

Элегантные светильники для внутреннего освещения с зеркальной лампой накаливания 40Вт R50 (лампа в комплекте).

Корпус: из стали, покрыт эпоксидной краской. **Установка:** версия В – на основание со встроенной клеммной колодкой. Версия С – с использованием 1 м кабеля, прищепки, выключателя и вилки. **Основание:** из пластика (цвет основания и корпуса совпадает). **Ламподержатель:** из термостойкого фенолового полимера. **Цвета:** RAL 9010 белый или матовый черный.

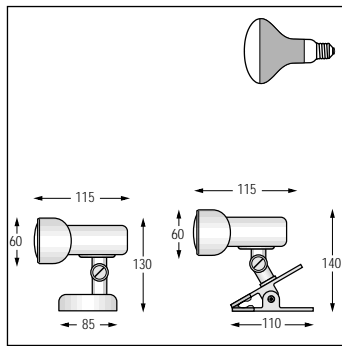


Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
GESPOT 5	Класс: I □	IP 20 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
GESPOT 5 В WH	40R50/E14	0,177	10/1 300	7002995
GESPOT 5 В BK	40R50/E14	0,177	10/1 300	7002996
GESPOT 5 С WH	40R50/E14	0,271	10/1 300	7002997
GESPOT 5 С BK	40R50/E14	0,271	10/1 300	7002998

Лампа в комплекте.

GESPOT 6

Элегантные светильники для внутреннего освещения с зеркальной лампой накаливания 60Вт R63 (лампа в комплекте).

Корпус: из стали, покрыт эпоксидной краской. **Установка:** версия В – на основание со встроенной клеммной колодкой. Версия С – с использованием 1 м кабеля, прищепки, выключателя и вилки. **Основание:** из пластика (цвет основания и корпуса совпадает). **Ламподержатель:** из термостойкого фенолового полимера. **Цвета:** RAL 9010 белый или матовый черный.

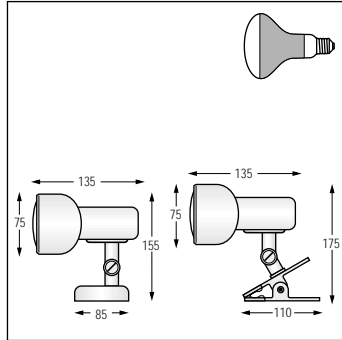


Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
GESPOT 6	Класс: I □	IP 20 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
GESPOT 6 В WH	60R63/E27	0,251	10/1 300	7002999
GESPOT 6 В BK	60R63/E27	0,251	10/1 300	7003000
GESPOT 6 С WH	60R63/E27	0,363	10/1 160	7003001
GESPOT 6 С BK	60R63/E27	0,363	10/1 160	7003002

Лампа в комплекте.

GESPOT 8

Элегантные светильники для внутреннего освещения с зеркальной лампой накаливания 100Вт R80 (лампа в комплекте).

Корпус: из стали, покрыт эпоксидной краской. **Установка:** версия В – на основание со встроенной клеммной колодкой. Версия С – с использованием 1 м кабеля, прищепки, выключателя и вилки. **Основание:** из пластика (цвет основания и корпуса совпадает). **Ламподержатель:** из термостойкого фенолового полимера. **Цвета:** RAL 9010 белый или матовый черный.

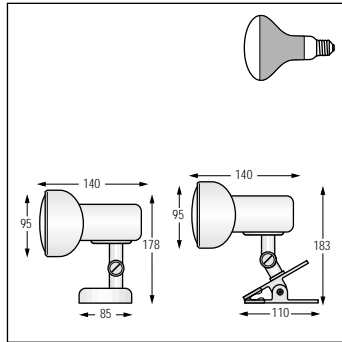


Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
GESPOT 8	Класс: I □	IP 20 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
GESPOT 8 В WH	100R80/E27	0,311	10/1 160	7003003
GESPOT 8 В BK	100R80/E27	0,311	10/1 160	7003004
GESPOT 8 С WH	100R80/E27	0,415	10/1 160	7003005
GESPOT 8 С BK	100R80/E27	0,415	10/1 160	7003006

Лампа в комплекте.

GARDENSPOT

Светильники для наружного освещения с экономичной лампой накаливания PAR 38-ES 120Вт E27 (лампа в комплекте). Комплекуются основанием и стойкой для облегчения установки. Имеет неопределенный кабель питания длиной 2 м с вилкой. Светильники пригодны для установки на любую поверхность из сгораемого материала. **Корпус и основание:** из пластика, черные. **Стойка:** из высокопрочного черного пластика. **Ламподержатель:** керамический E27. **Прокладка:** из силикона.

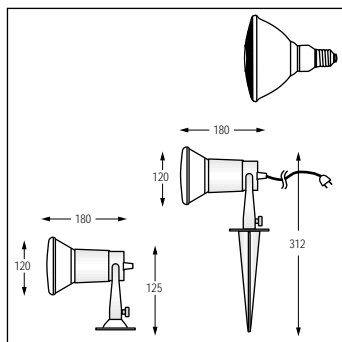

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
GARDENSPOT	Класс: □	IP 44 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
GARDENSPOT	120PAR/SP/ES	0,79	10/1 150	32155

Лампа в комплекте.
WH = белый BK = черный

Запасные части: см. страницу 126


Стандарты: см. страницу 114

GE Edison

Серия светильников Edison отличается современным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Быстро и легко устанавливаются на стену, потолок или любую другую сгораемую поверхность. Высокая степень защиты IP 54 от попадания воды и пыли позволяет использовать эту серию светильников как для внутреннего, так и для внешнего освещения в производственном, коммерческом и бытовом секторе. Поставляются в комплекте с вибростойкой лампой накаливания GE Longlife 230В 60Вт с увеличенным сроком службы. **Корпус:** из негорючего, ударопрочного, не желтеющего под воздействием УФ-излучения поликарбоната. **Отражатель:** из стали, с высокой отражающей способностью (из алюминия в светильниках типа ELIS). **Рассеиватель:** из негорючего, ударопрочного поликарбоната с распределением света, обеспечивающим визуальный комфорт, с сатинованным покрытием (выпускается в красном цвете в светильниках типа ELIS). Фиксируется на корпусе четырьмя защелками. **Ламподержатель:** из термостойкого полиэфира (230 °C). **Цвета:** белый или черный.


Поставляются в комплекте с лампой накаливания

GE Longlife
с двойным сроком службы

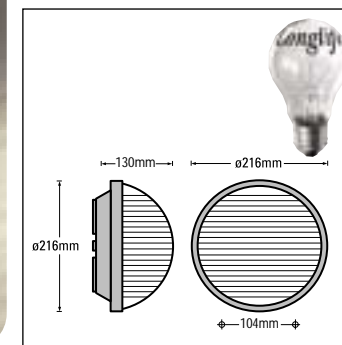


Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
GLOB	Класс: I □	IP 54 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
GB 60 WH/FAM24	GE Longlife 60Вт	0,4	24/1 96	37370
GB 60 BK/FAM24	GE Longlife 60Вт	0,4	24/1 96	37373

Лампа в комплекте.

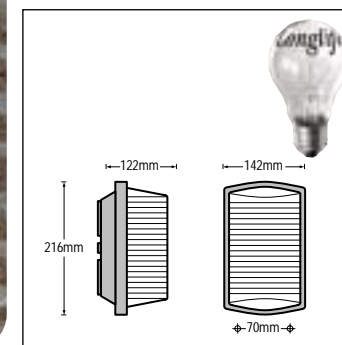

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
ROLL	Класс: □	IP 54 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
RL 60 WH/FAM36	GE Longlife 60Вт	0,4	36/1 144	37376
RL 60 BK/FAM36	GE Longlife 60Вт	0,4	36/1 144	37377

Лампа в комплекте.

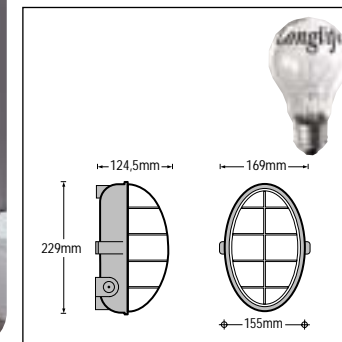

Тип светильника	Тип ламп	Вес (Кг)	Количество в уп-ке / паллете	Код продукта
ELIS	Класс: □	IP 54 ▽		
	230В 50Гц	CEI 34.21 / EN 60598-1		
ES 60 WH/FAM36	GE Longlife 60Вт	0,3	36/1 144	37378
ES 60 BK/FAM36	GE Longlife 60Вт	0,3	36/1 144	37379
ES 60 BKRD/FAM36GE	GE Longlife 60Вт	0,3	36/1 144	37380

Лампа в комплекте.
WH = белый BK = черный BKRD = черный корпус, красный отражатель